

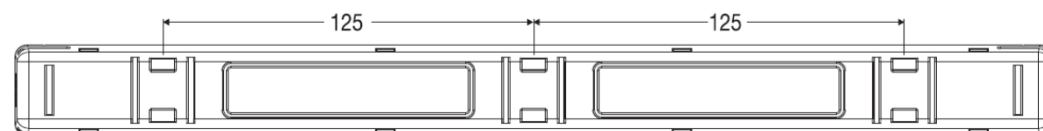



KARTA KATALOGOWA – OPRAWA LED do SZAF STEROWNICZYCH – czujnik ruchu

Dane techniczne	FL-SE04-BW-41-15		Technical data
Napięcie robocze	24...265V AC	24...265V DC	Rated operating voltage
Częstotliwość	50/60 Hz		Frequency
Moc	4 W		Power consumption
Strumień świetlny	400 Lm		Luminous intensity
Temp. barwowa	Dzienna biała / Cool white 6500K		Light color / temperature
Typ lampy	LED		Lamp type
Kąt świecenia	120°		Light angle
Czujnik ruchu	Brak / N/A		Switch off time (motion sensor)
Trwałość (dla 20°C)	40.000 h / hrs.		Life time (at 20°C)
Zakres temp. pracy	-20...+60 °C		Operating temperature
Klasa ochronności	II		Protection class
Poziom szczelności	IP 20		Protection standard
Obudowa	PC / ABS		Housing
Wymiary, D/Sz/Wys	350 x 35 x 32 mm		Dimensions, H/W/D
Waga	140 g		Weight
Pozycja pracy	Dowolna / any position		Mounting position
Mocowanie	Klipsy / Magnet		Mounting
Przyłącze	Zaciski spr. / Pressure terminal		Connection
Zakres średnic przewodu zas.	0,34...1,5 mm ² / 0,34...1,0 mm ²		Clamping range rigid / braid
Atesty, aprobaty	CE, cUR _{US}		Approvals

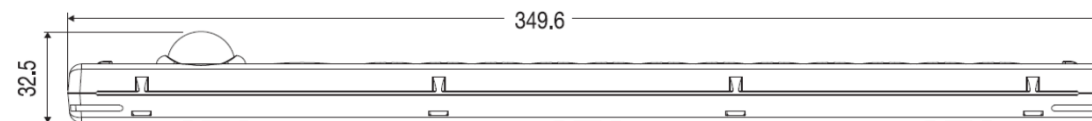

STEPSYSTEMS sp. z o.o.
 Ul. Olszewskiego 6
 25-663 Kielce

Fon: +48 48 385-38-38
 \Fax: +48 48 385-38-38
 Stan/ Stand: 11/2017

Mail: biuro@stepsystems.pl
 Web: www.stepsystems.pl

Q_SEI_PDX
 K025.0405_20170130_PL

Zastrzegamy sobie możliwość zmian. Przed montażem urządzenia należy potwierdzić ostateczne parametry.
 Subject to change. These information do not absolve the customer to check the suitability for his application.